

RIGOL

アプリケーション・ガイド

DSA800 シリーズ スペクトラム・アナライザ オプション・ライセンスのインストール方法

2020年8月


リゴルジャパン合同会社

適用

本文書は DSA800 シリーズ・スペクトラム・アナライザに適用します。

オプション・ライセンス証を準備する

オプションを購入すると、下記のようなライセンス証をリゴルより発送、もしくは製品に同梱します。

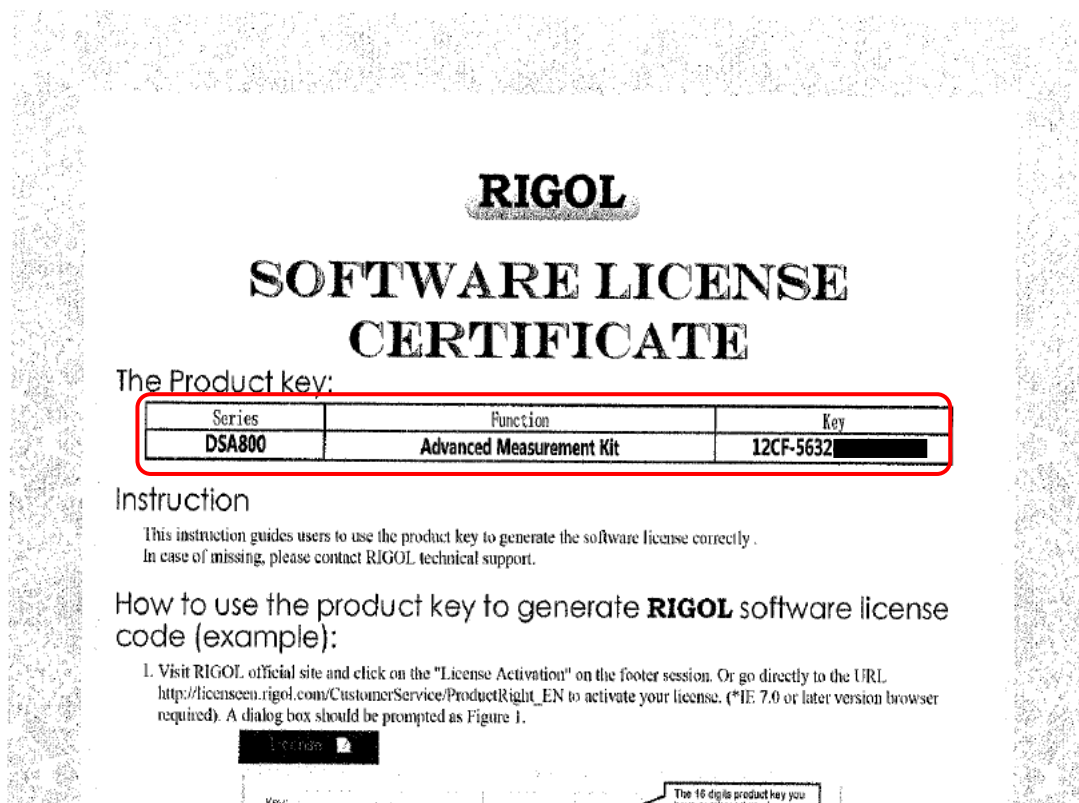


赤枠の内容の“Series”シリーズ名、“Function”にオプション内容が記載されているので、間違いがないか確認します。

“Key”に記載されているライセンス・キー（16桁の英数字、ハイフンを除く）と製品のシリアル番号を使用して、次のセクションでライセンスをアクティベーションして、ライセンス・コードを生成します。

ライセンスをアクティベーションする


- ① リゴルジャパンのホームページ（<https://jp.rigol.com/>）を開き、「製品&サービス」にカーソルをあててプルダウンするメニューから「ライセンス・アクティベーション」をクリックしてライセンス・アクティベーションのページに移動します。

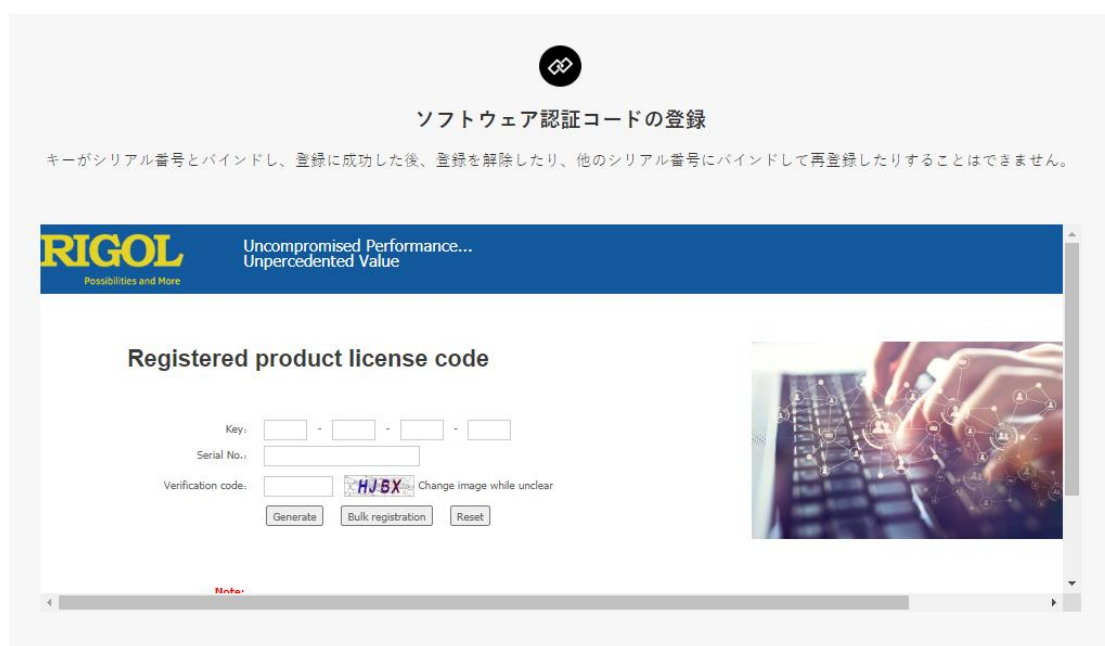

ヒント： 上記の手順でライセンス・アクティベーションのページに移動できないときは下記の URL から直接ライセンス・アクティベーションのページを開いてください。

http://licenseen.rigol.com/CustomerService/ProductRight_EN

- ② ライセンス証に記載されているライセンス・キー（16桁の英数字、ハイフンを除く）を入力します。キーを間違えずに入力すると赤字でオプション内容が表示されます。

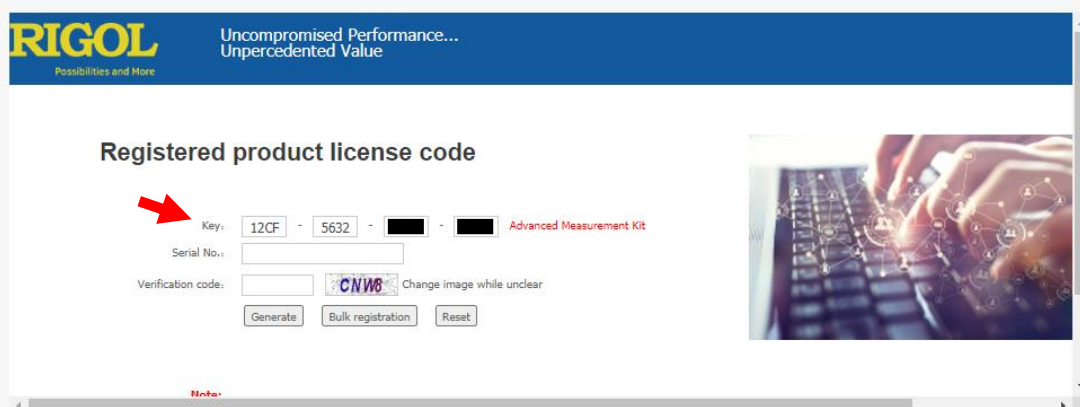

RIGOL Uncompromised Performance...
Possibilities and More Unprecedented Value

Registered product license code

Key: 12CF - 5632 - [redacted] - [redacted] Advanced Measurement Kit


Serial No.: [empty]

Verification code: [empty] CNW8 Change image while unclear

Generate Bulk registration Reset

- ③ シリアル番号を入力します。シリアル番号は製品のリア・パネルに貼付されているシールに記載されています。リゴルのデータベースに登録されているシリアル番号であることを確認できれば赤字で“Verified”と表示されます。

注意：シリアル番号は必ずオプション・インストール対象のお客様所有の製品のシリアル番号である必要があります。間違えるとオプションをインストールできなくなります。“Verified”と表示されていても他の個体のシリアル番号の場合があります。ご注意ください。

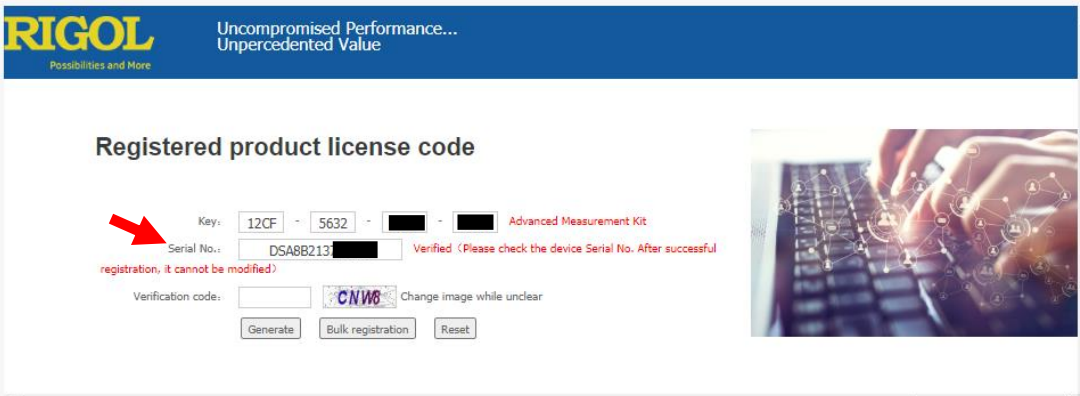

RIGOL Uncompromised Performance...
Possibilities and More Unprecedented Value

Registered product license code

Key: 12CF - 5632 - [redacted] - [redacted] Advanced Measurement Kit

Serial No.: DS48B213 [redacted] Verified (Please check the device Serial No. After successful registration, it cannot be modified)

Verification code: [empty] CNW8 Change image while unclear

Generate Bulk registration Reset

- ④ 画面に画像で表示されているバリフィケーション・コードを入力します。下記例では “CNW8” を入力します。“Generate” ボタンをクリックします

Registered product license code

Key: 12CF - 5632 - [redacted] - [redacted] Advanced Measurement Kit

Serial No.: DSA8B213 [redacted] Verified (Please check the device Serial No. After successful registration, it cannot be modified)

Verification code: CNW8 [CNW8] Change image while unclear


Generate Bulk registration Reset

- ⑤ 画面上側に下記のダイアログ・ボックスが表示されます。一度アクティベーションするとシリアル番号を変更することはできない旨が記載されています。**再度、シリアル番号を確認し、問題がなければ “OK”** をクリックします。



- ⑥ “Software licensing code” 欄に生成されたライセンス・コード（28桁、英数字と記号）が表示されます。このライセンス・コードを使用して次のセクションでオプションをインストールします。


“Print” ボタンを押すとライセンス情報をプリンタに出力することができ、また “Save as” ボタンを押すとライセンス情報をテキスト形式でセーブすることができるので、ライセンス情報を保存しておきます。

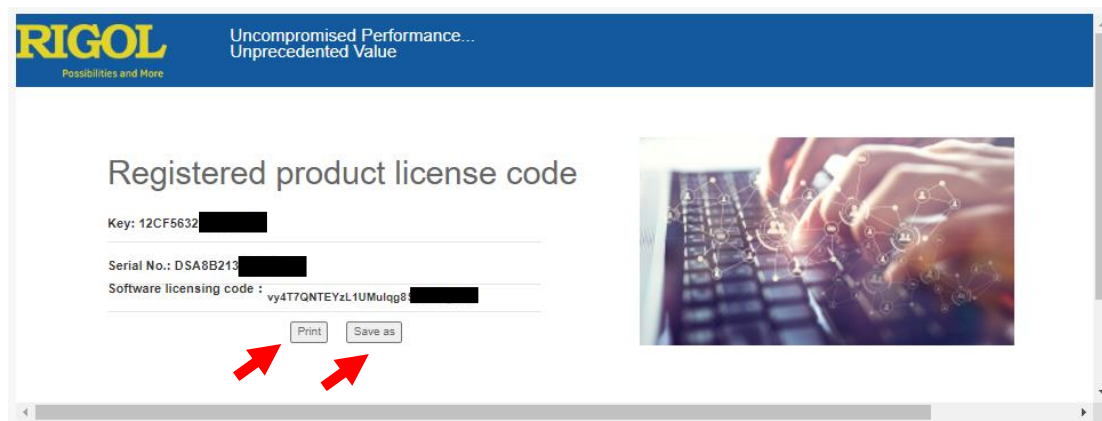

オプションをインストールする

- ① DSA800 を起動します。
- ② `System` → `▽` → `License` → `Install` と押すと、入力インターフェースが表示されるのでライセンス・コードを間違えないように入力します。

入力方法は DSA800 日本語版ユーザー・ガイドの“ファイル名の入力方法”または 英語版ユーザー・ガイドの“To Input Filename”のセクションを参照してください。

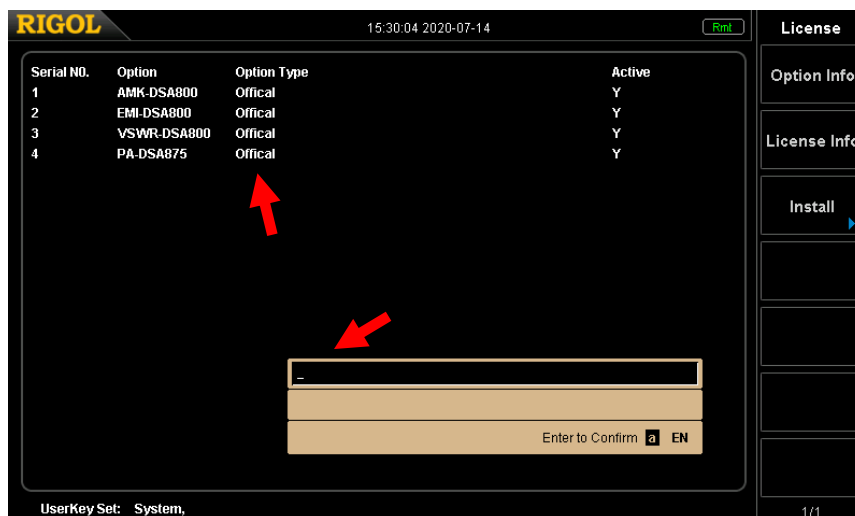

注意：ライセンス・コードには、英字の大文字と小文字、数字と記号も混ざっています。特に **1** と **I** と **l**、**0** と **O** など、間違え易いのでご注意ください。

- ③ ライセンス・コードを入力が終わったら、`OK` メニュー・キーを押してオプション・ライセンスを製品にインストールします。
- ④ 正常にライセンスのインストールが終了すると、該当のオプションの“Option Type”が“Official”と表示されます。

ヒント：通信コマンドによるオプション・インストールも実施可能です。DSA800 英語版ユーザー・ガイドの“System”セクション内の“License”を参照してください。